

DUPLO Module: DC 48 SH 2 – DC 48 F – DC 48 T

**Für jeden
Arbeitsgang ein
individueller
Baustein!**

Professionell...


für den gewerblichen Einsatz eingerichtet: Die Serie DUPLO DC48! Die einzelnen Module zeichnen sich durch besonders schnelle Einrichtzeiten, bei ergonomisch günstiger Bedienung aus. Die Produktions-Ergebnisse sind äußerst akkurat – dank einer besonderen

Ausstattung zur Anpassung an die jeweils zu verarbeitenden Materialien. Alle Module der Serie DC48 lassen sich mit den DUPLO Saug/Blasluft-Zusammentrag-Automaten der Serie DC 8000S ebenso koppeln, wie mit der Friktions-Anleger-Serie: DUPLO DC 1200H.



DUPLO DC 48SH2 + DC48F + DC 48T an: DC 1200H

**DC 48SH2 + DC 48ST
an: DC 1200H**

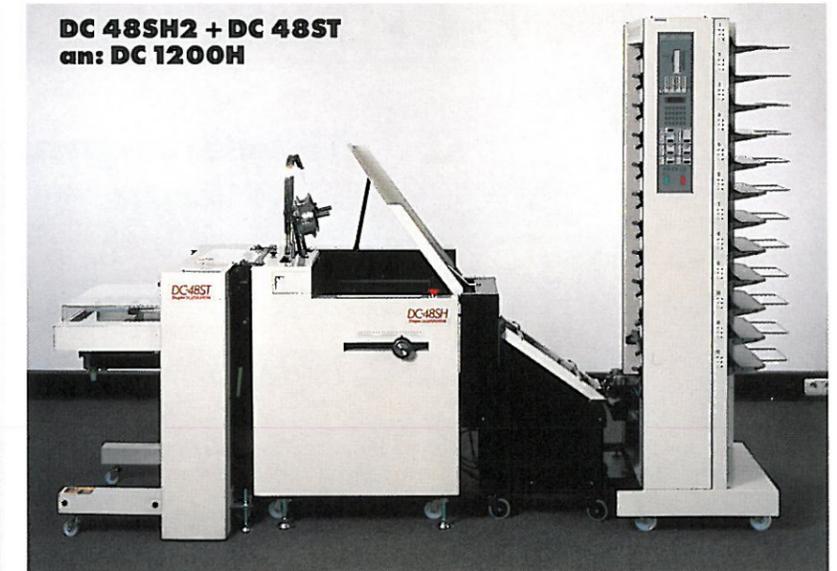

Ecken + Kanten – Heftung...

– On Line mit DUPLO-Anlagen wird durch Koppeln der DC 48SH2 (2 Heftköpfe) oder DC 48SH1 (1 Heftkopf) zur schnellen Verarbeitungsart. Die Hochstapelauslage DC 48ST – wie im Bild gezeigt – kann dann mit der DC 48SH direkt verbunden werden, so

daß die Heftanlage auch dann an der Zusammentraganlage verbleibt, wenn ohne Heftung zusammengetragen werden soll – zum Heften läßt sich die Auslage schnell gegen eine Korbauslage an der DC 48SH austauschen.

DUPLO DC 48SH2

– ein Heftmodul mit 2 Drahtheftköpfen (Stitchern). In Standard-Version: ACME-Champion-Heftköpfe – auf Wunsch auch mit Hohner-Heftköpfen oder Ringösen-Heftköpfen. Eine seitliche und rückwärtige Glatstoß-Einrichtung sorgt für perfekte Kantengleichheit des Blattsatzes vor dem Heften.

Wird die DC 48SH ohne weitere Folge-Module gefahren, ist die Anlage automatisch auf Kanten- oder Ecken-Heftung justiert – ein Verfahren der Heftköpfe ist nicht erforderlich – lediglich die seitliche Position ist zu wählen.

Die DC 48SH2 kann für Eckenheftung mit nur 1 Heftkopf umgeschaltet werden – alternativ ist jedoch auch das Modul DC 48SH1 – mit 1 Heftkopf – lieferbar.

DUPLO DC 48F

ist das Lagenfalzwerk zur Koppelung mit der DC 48SH2 – zur weiteren Verarbeitung – rückentstich-gehefteter Blattsätze – zu gefalzten Lagen. Die Ausstattung beinhaltet ein Schwertfalzwerk mit Stahl-Falzwalzen und ein direkt folgendes Nachpress-Werk – ebenfalls mit Stahlwalzen.

Der Falzwalzen-Abstand und die jeweils erforderliche Höhenposition des Falzschwertes, sind schnell und einfach durch den Bediener auf die jeweilige Papierqualität und Blattzahl der Lage umstellbar. Auf diese Weise läßt sich die DC 48F auf unterschiedlichstes Material – für exakte und schonende Verarbeitung – einstellen.

DUPLO DC 48T

– wird als Frontschneider mit der DUPLO DC 48F gekoppelt. Ein leistungsstarkes Schneidewerk verarbeitet nicht nur bis zu 96-seitige Broschüren im On-Line-Betrieb mit einer DUPLO Zusammentraganlage Serie DC 1200H, sondern auch z. B. bei Einsatz einer Blattsatz-Beilage-Station einer Anlagen-Konfiguration der Serie DC 8000S, mit 16 Stationen (64-Seiten), durch Beilegen, weit über 100-seitige Broschüren – soweit das Papier-Material die Verarbeitung in der DC 48SH2/F es zuläßt!



**DC 48SH2 + DC 48F + DC 48T
an: DC 8000S**

Universell...

ist ein Attribut der DUPLO Serie DC 48, denn alle Folge-module lassen sich sowohl mit der Serie DC 1200H als auch mit der Serie DC 8000S verbinden und auch durch Einhängen einer Handanlage-Station, Off-Line einsetzen.

Besonders zeitsparend ist das Aussteuerfach der Übergabe-Einheiten zwischen den Zusammentrag-Anlagen und den Folgemodulen: Inkomplette Blattsätze werden angesteuert ohne daß die Anlage den Arbeitstakt unterbricht – die angesteuerten Blattsätze können zum Ende der Auflage – korrigiert – nachgelegt werden!

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

Modul	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
DC48SH	700	600	900	142
DC S-LU	635	430	700	26
DC 48LU	530	430	800	31
DC48F	760	600	900	160
DC48T	1130	600	1020	160
DC48ST	690 (655)	850	900	128

(DC48ST-Länge/gekoppelt mit DC48SH)

Leistungsdaten: Modul

DC48SH	DC48F	DC48T	DC48ST
Heft-Abstand: min = 80 mm, max. = 285 mm Standard-Heftköpfe: ACME Champion Sonder-Heftköpfe: Ring-ösen-Heftung Sonder-Ausstattung: Hohner-Stitcher Heftungen per Drahtrolle: ca. 58.000	On-Line: Bis 24 Blatt/80g/qm Off-Line: Bis 40 Blatt/80g/qm Papierformate: Länge: 279 - 540 mm Breite 200 - 320 mm	Frontbeschnitt bis zu 80 Blatt 80 g/qm	Paletten-Senktisch-Auslage für Block- und Versatz-Auslage umschaltbar. Inkl. Wechsepalette

Alle Module sind koppelbar mit den DUPLO-Zusammentrag-Automaten-Serien:

DUPLO DC 8000S

Saug/Blasluft-Anleger-Modelle mit Übergabetransportband: DC S-LU

DUPLO DC 1200H

Friktions-Anleger-Modelle mit Übergabetransportband: DC 48LU


Produktänderung vorbehalten

Beratung – Vertrieb – Service
FKS-Vertrags-Fachhandel –
„FKS-Paper-Managing-People“



FKS-Vertrags-Fachhandel:

BROSCHÜREN-STRASSE

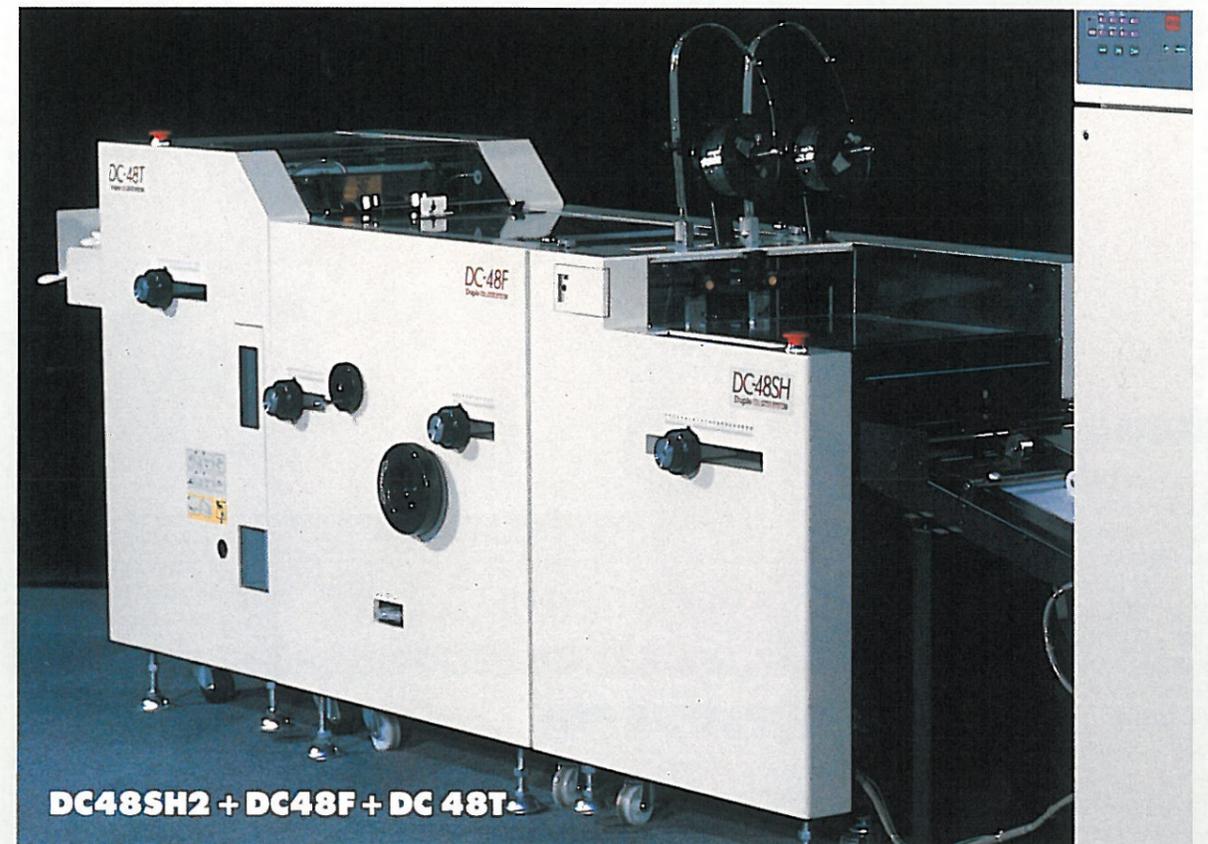

DC48SH2 + DC48F + DC 48T

Heften – Falzen – Frontschneiden

Die DUPLO Serie: DC48 besteht aus leistungsstarken Heft-, Falz- und Frontschneide-Modulen zum Ausbau der DUPLO Zusammentrag-Anlagen der Serien DUPLO DC 1200H und DUPLO DC 8000S. Jedes Modul besteht aus einer separaten Einheit

und kann jeweils durch Anrollen – nach Anwender-Anforderungen konzipiert – gekoppelt werden. Eine Handanlage-Einrichtung ermöglicht auch die Off-Line-Anwendung.